


# Instructions d'installation pour Onyx V4 + faisceau standard

Numéro de document :	Nom du document :	Date :
----------------------	-------------------	--------

Nom de la machine : ..... Numéro de série de la machine : .....

Modèle de la machine : ..... Numéro IMEI OX-V4 : .....

Type de machine : ..... Date d'installation : .....

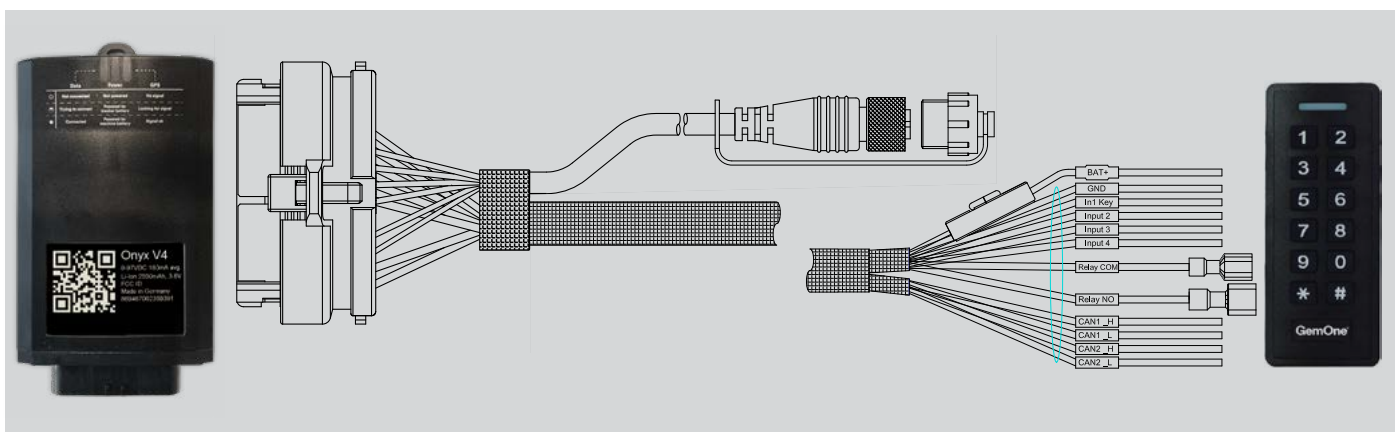

Nom sur le faisceau de câbles	Couleur du fil	Fonction	Emplacement de l'installation
Bat +	rouge	Alimentation électrique + (avec fusible 1 A)	
GND	noir	alimentation - (GND)	
Clé In1	jaune	signal contacteur à clé	
Din2	gris		
Din3	brun		
Din4	orange		
Relais COM	blanc	Interrupt. moteur pour contrôle d'accès	
Relais NO	blanc		
CAN 1 H	blanc/jaune	lecture bus CAN ligne 1	
CAN 1 L	blanc/vert		
CAN 2 H	gris/jaune	Lecture bus CAN ligne 2	
CAN 2 L	gris/vert		

**Onyx V4 est installé avec les trois LED orientées vers le haut pour un signal réseau maximal. Le dispositif n'est pas installé dans une cage en métal**

Emplacement de l'installation : .....

Informations sur les heures de fonctionnement : .....

Remarques : .....

.....

.....