



GemOne®

Installation et configuration de base des Traceurs

Activation Client - France - Février 2023

Table des matières

Introduction aux concepts


Configuration du Contrôle d'Accès

Comment enregistrer un dispositif

Comment associer un dispositif à une machine

Comment dissocier un dispositif d'une machine

Configuration Dispositifs

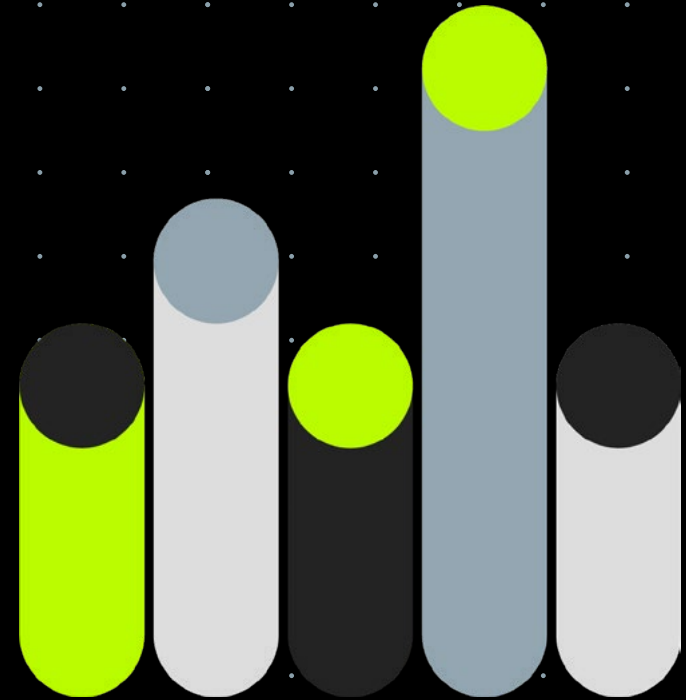



Introduction aux concepts

Clés d'Accès

Un **opérateur** peut avoir plusieurs clés d'accès

Une **Clé d'Accès** ne peut être attribuée qu'à un seul opérateur

Code PIN
Jean



Card 1
Jean



Card 2
Jean



Code PIN
Pierre



Card 1
Pierre



Opérateurs

Un **opérateur** peut avoir un ou plusieurs profils (opérateur, technicien et/ou superviseur)

Un **opérateur** peut être affecté à une ou plusieurs **machines**



Jean



Pierre

Machines

Si un opérateur est affecté à une machine, toutes les clés d'accès (code/badge) de l'opérateur pourront être utilisées sur cet machine.

Les clés d'accès ne peuvent être directement affectées à une machine



Machine 1



Machine 2



Machine 3



Access Control configuration

Comment enregistrer un dispositif

1. Cliquez sur l'onglet **'Flotte'**
2. Cliquez sur **'Dispositifs'**, puis cliquez sur le bouton **“+”** en haut à droite de l'écran
3. Renseignez la **marque** du dispositif à partir de la présélection proposée et son **IMEI**. Vérifiez que le **dispositif envoie bien des données** (voir guide d'installation) afin qu'il puisse être détecté.
4. Un dispositif ne peut être enregistré que si ses informations n'ont jamais été saisies au préalable dans le système.
5. **Recherchez** le dispositif nouvellement créé.
6. Une fois le nouveau dispositif trouvé, sélectionnez le dispositif puis **enregistrez le**. Après cela, il pourra être associé à une machine.

The screenshot shows the 'Reclamer dispositif' form in the 'Flotte' section of the application. The form is titled 'Reclamer dispositif' and contains a search section and a disclaimer. The search section has a dropdown for 'Marque du dispositif' and a text input for 'IMEI'. A 'RECHERCHER UN DISPOSITIF' button is below the inputs. The disclaimer states that a device can only be claimed if the information matches an existing device. At the bottom, there are 'ANNULER' and 'RECLAMER DISPOSITIF >' buttons.

Comment associer un dispositif à une machine

1. Cliquez sur l'onglet **'Flotte'**
2. Cliquez sur **'Dispositifs'**, recherchez le dispositif à associer (par son IMEI ou sa marque). Une fois trouvé, cliquez sur le dispositif
3. Cliquez sur l'onglet **'Équipement'**, puis cliquez sur le bouton **'Connecter Equipement'**
4. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la **machine à associer** avec le dispositif
5. Cliquez sur **'Connecter'** et le processus est terminé.

The screenshot illustrates the steps to connect a device to a machine in the GEMOne application. It is divided into five numbered sections:

- 1:** The 'Flotte' (Fleet) tab is selected in the top navigation bar.
- 2:** The 'DISPOSITIFS' (Devices) sub-tab is selected, and a device with IMEI 1445640023872442 is viewed.
- 3:** The 'ÉQUIPEMENT' (Equipment) sub-tab is selected, and the 'CONNECTER ÉQUIPEMENT' (Connect Equipment) button is highlighted.
- 4:** A search window titled 'CONNECTER ÉQUIPEMENT' is shown with a search bar and a list of equipment. The first item, 'Almacen Mexico', is selected.
- 5:** The 'CONNECTER' (Connect) button is highlighted at the bottom right of the search window.

Nom d'équipement	Marque	Modèle	Labels
<input type="radio"/> Almacen Mexico	RAYMOND	7400DR-32TT	
<input type="radio"/> Demo Unit Spain	DEMO	DEMOBOX	
<input type="radio"/> Didier Demobox	TOYOTA	TEST	
<input type="radio"/> GEM One Olathe	GEM ONE	BENCH	
<input type="radio"/> GEMOne SINGAPORE/ASEAN Mobile Demo	ANY EQUIPMENT	GEM ONE SPECIAL	
<input type="radio"/> GEMOne SINGAPORE/ASEAN SOH KIM SENG Demo	GEM ONE	GEM-0X-GA	
<input type="radio"/> GEM-0X-C DemoBox - 354017111072209	DEMO	BOX	
<input type="radio"/> Giuseppe Demobox	GEM ONE	DEMOBOX 3	
<input type="radio"/> JCB ARA Show Scissor Lift	JCB	S1930E	
<input type="radio"/> MiFare demonstration	HYSTER	J3.0XN-861	

Comment dissocier un dispositif d'une machine

1. **Sélectionnez le dispositif** que vous voulez dissocier et allez sur l'onglet Equipement puis cliquez sur le crayon
2. A ce niveau, vous avez **deux options**.
 - a. Dissocier la machine et terminer le processus
 - b. Dissocier la machine et y associer un autre dispositif
3. Après cela, **la dissociation est terminée**.

1445640023872441
GEM One - GEM-0X-C

PARAMÈTRES ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

STILL FMX 14 CAN DEMO
STILL FMX-14

Ce dispositif de suivi a été attribué à cette machine depuis 8 janv. 2021

DÉTAILS DE L'ÉQUIPEMENT

Dernières informations reçues le
8 janv. 2021 10:57:11

Voltage de la batterie
8.572 V

2 Entrée(s) connectées
Heures d'utilisation activé

Actuellement, aucun label n'a été attribué à cet équipement

STILL FMX 14 CAN DEMO
STILL FMX-14

PARAMÈTRES ÉQUIPEMENT

DÉCONNECTER ÉQUIPEMENT

STILL FMX 14 CAN DEMO
STILL FMX-14

Attribuez un autre dispositif de suivi à cette machine (après avoir déconnecté ce boîtier).

ANNULER DÉCONNECTER DISPOSITIF

Configuration Dispositifs

Quelles sont les informations que vous voulez visualiser/connaître ?


1. Vérifiez et configurez les paramètres du dispositif à l'aide de la fonction **Modifier Paramètres**.
2. **Assurez-vous que les paramètres modifiés correspondent à votre installation.**
Voir guide d'installation.
3. Les entrées généralement sélectionnées sont **Contact** et **Horamètre**.
Ajustez les paramètres pour qu'ils correspondent à l'installation.

Numerique I/O	Connecté à	Inverter signal	Statut traité	Entrée d'heures opérationnelles
Entrée numérique 1	Contact	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input type="radio"/>
Entrée numérique 2	Horamètre	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input checked="" type="radio"/>
Entrée numérique 3	Aucune option sélectionnée	<input type="checkbox"/>	Éteint	<input type="radio"/>
Entrée numérique 4	Aucune option sélectionnée	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input type="radio"/>

Numerique I/O	Connecté à	Inverter signal	Statut traité	Entrée d'heures opérationnelles
Entrée numérique 1	Contact	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input type="radio"/>
Entrée numérique 2	Horamètre	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input checked="" type="radio"/>
Entrée numérique 3	Aucune option sélectionnée	<input type="checkbox"/>	Éteint	<input type="radio"/>
Entrée numérique 4	Aucune option sélectionnée	<input type="checkbox"/>	Allumé	<input type="radio"/>

Configuration Dispositifs

- Comment modifier?
Pour une entrée numérique sélectionnée, **choisissez l'option correspondante** en cliquant sur la flèche.
- Sélectionnez l'**entrée** sur laquelle vous désirez lire par défaut les **heures opérationnelles** de la machine.

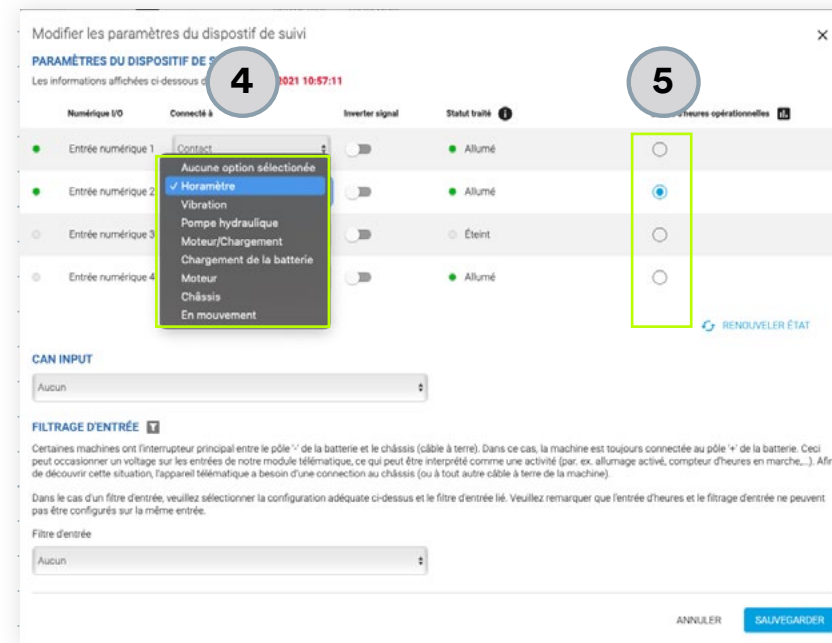

Configuration Dispositifs

6. L'entrée sélectionnée servira de base quand vous allez télécharger le **rapport d'utilisation horaire**.

The image displays two screenshots of a fleet management software interface. The top screenshot, labeled 'a', shows the main dashboard for a device with ID ABT-1424467. The 'UTILISATION' tab is active, displaying three charts: 'Contact', 'Moteur', and 'Voltage externe'. A yellow box highlights the 'TÉLÉCHARGER RAPPORT' button at the bottom. The bottom screenshot, labeled 'b', shows the same interface with a modal window titled 'Télécharger rapport d'utilisation' open. The modal contains a dropdown menu for 'Rapport d'utilisation horaire (PDF)', an 'Entrée' dropdown set to 'Key switch (Usage inputs)', and date pickers for 'De' and 'A' both set to '02/02/2023'. A yellow box highlights the 'Rapport d'utilisation horaire (PDF)' dropdown. The 'TÉLÉCHARGER' button is also visible at the bottom of the modal.

Support

In case of issues, questions or feedback, feel free to contact our support team.

 +32 56 43 64 00

 support_emea@gemone.com

Lets get connected:

-  [instagram.com/gemoneofficial](https://www.instagram.com/gemoneofficial)
-  [facebook.com/gemone.telematics](https://www.facebook.com/gemone.telematics)
-  [linkedin.com/company/gemone](https://www.linkedin.com/company/gemone)
-  twitter.com/GemOne_
-  support_emea@gemone.com

www.gemone.com

