


Onyx V4 + haz estándar información de instalación

Número de documento:	Nombre del documento:	Fecha:
----------------------	-----------------------	--------

Nombre de la máquina:..... Número de serie de la máquina:.....
 Modelo de máquina:..... Número IMEI OX-V4:.....
 Tipo de máquina:..... Fecha de colocación:.....

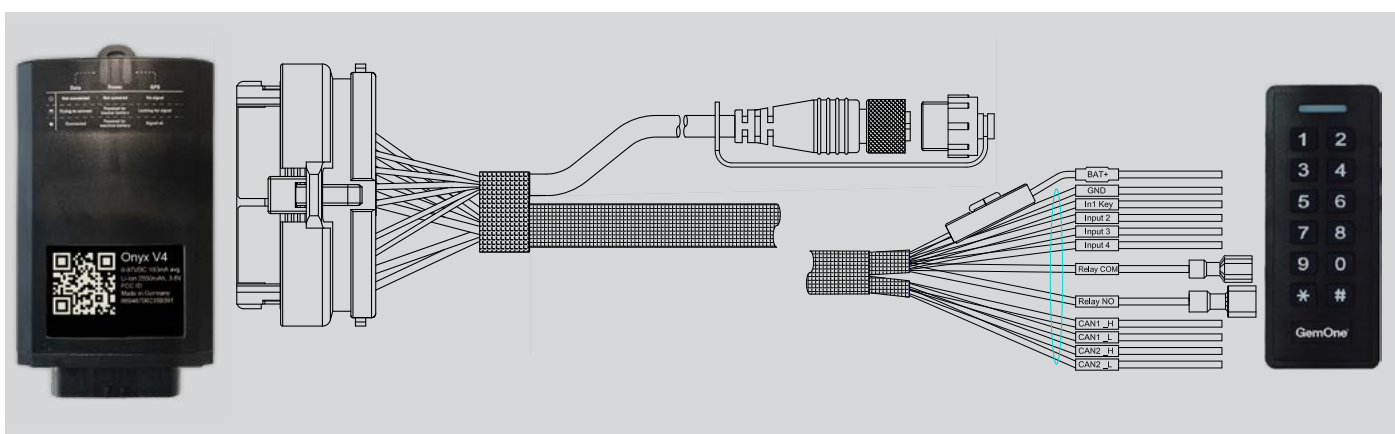

Nombre en haz de cables	Color del cable	Función	Lugar de instalación
Bat +	rojo	Alimentación + (con fusible de 1A)	
GND	negro	alimentación - (GND)	
In1 Key	amarillo	señal del interruptor de llave	
Din2	gris		
Din3	marrón		
Din4	naranja		
Relé COM	blanco	Interupt. motor para control de acceso	
Relé NO	blanco		
CAN 1 H	blanco/amarillo	Lectura CANbus línea 2	
CAN 1 L	blanco/verde		
CAN 2 H	gris/amarillo		
CAN 2 L	gris/verde		

Onyx V4 se instala con los 3 ledes mirando hacia arriba para la señal de red máxima. El dispositivo no se instala en una jaula de metal

Lugar de instalación:.....
 Información de las horas de trabajo:.....
 Comentarios:.....

